

## Interfaces para serie

# Buffer y conmutadores seriales

### RS232 Adaptador múltiple de computadora

#### Mod. 85603

##### Características

- 2 computadoras se reparten un terminal de serie:
  - ✓ Impresora
  - ✓ Plotter
  - ✓ Escáner manual
  - ✓ Lectora de tarjetas
  - ✓ Etc...
- Modos de conmutación:
  - ✓ Conmutación automática según el principio "Quien llega primero, se la lleva".
  - ✓ Conmutación manual con teclas directamente en el aparato.
  - ✓ y envío simultáneo de todos los datos del puerto Master a ambos puertos Slave con canal de retorno automáticamente conmutante (modo de Splitter).
- El canal de retorno de datos permite la conexión de aparatos periféricos que trabajan bidireccionalmente.
- Todas las interfaces independientemente configurables.
- Posibilidad de conversión de gama de baudios, formato de datos y protocolo Handshake.
- Ayudas integradas de diagnóstico y puesta en servicio: Dump de ajuste.
- Gama de tensión de abastecimiento hasta 24V.
- Suministro opcional con o sin fuente de alimentación:
- Equipo de alimentación, en caso de necesidad pedir como accesorio separado.
- Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
  - ✓ Alta resistencia a las perturbaciones para un ambiente industrial
  - ✓ Severa emisión de perturbaciones para zonas de vivienda y comerciales


##### Datos técnicos

Interfaces de serie:	#85603: 3 x RS232 (puertos A y B: clavija, puerto C: conector) #85604: 3 x RS232/422/485 (puertos A, B y C: conector) todos los puertos configurables independientemente entre ellos
Señales asistidas:	RxD, TxD, CTS, DTR
Gama de Baudios:	150 ..115.200 Baudios
Formato de datos:	7,8 bit de datos, No,Even,Odd Parity
Control de flujo:	Hardware-Handshake o protocolo XON/XOFF
Modos operativos:	Conmutación dirigida por tiempo, conmutación manual y envío simultáneo de todos los datos del puerto Master a ambos puertos Slave.
Tiempos de conmutación:	#85603 y #85604: 5s, 15s, 30s, 120s #85603 TB900812: 1s, 2s, 5s, 10s
Alimentación:	12..24 V tensión continua/alterna
Consumo:	Tipo 25 mA a 24V DC
Conexión de abastecimiento:	Terminal de rosca insertable, muescas 5,08mm Rotulación "L-" y "M"
Temperatura ambiente:	Almacenaje: -40..+70°C, servicio: 0..+60°C
Humedad relativa admisible:	0..95% humedad relativa (no condensante)
Caja:	Caja de plástico, 105 x 75 x 45mm
Peso:	Aprox. 150 g
Contenido:	1 Multi Computer Adapter

Nota: Equipo de alimentación, en caso de necesidad pedir como accesorio separado.



Adaptador múltiple de computadora

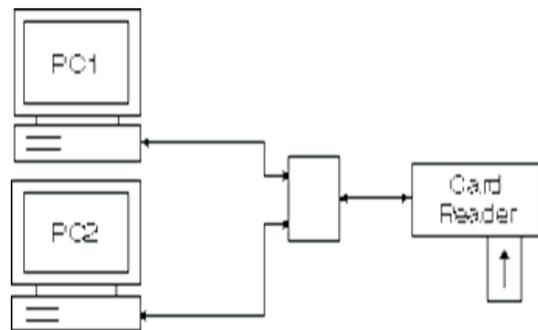

Aplicación: 2 computadoras comparten un lector de tarjetas